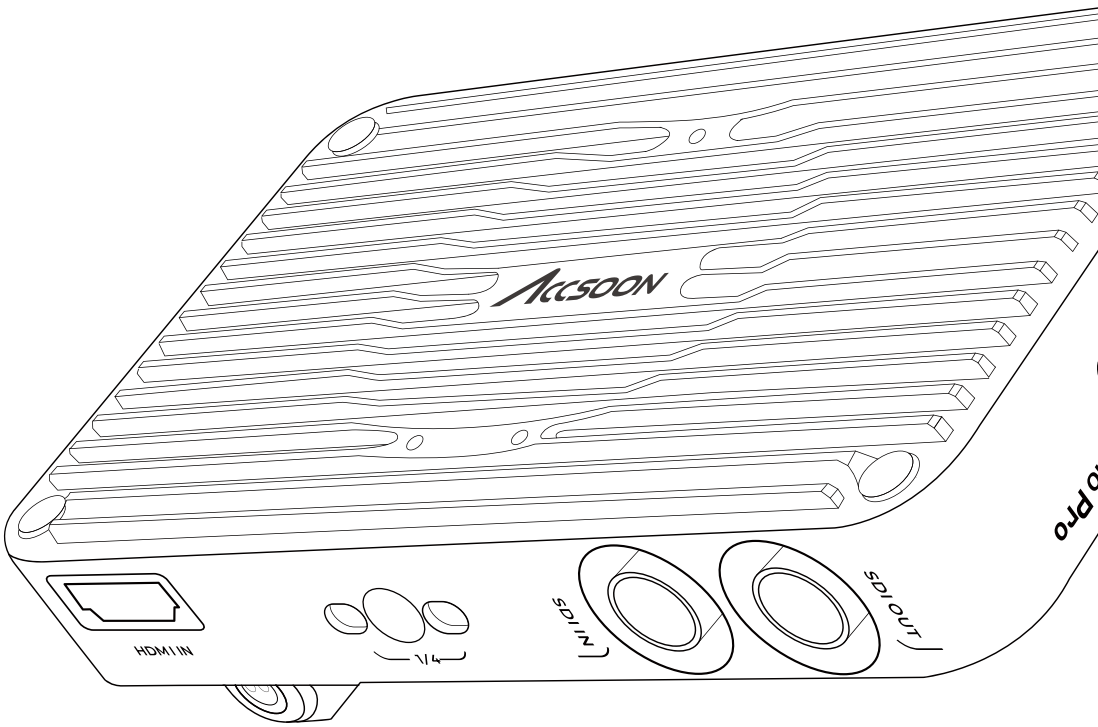

ACCSOON SeeMo Pro

Manuel d'utilisation

V1.0

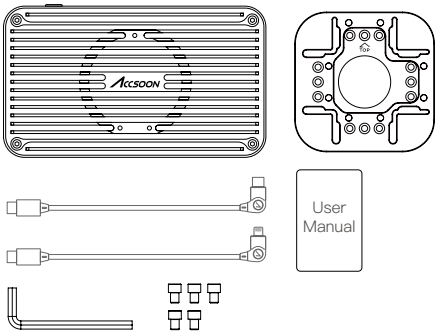

SeeMo Pro d'Accsoon x 1
Câble USB-C vers Lightning* x 1
Câble USB-C vers USB-C* x 1
Vis M2.5*8 x 5
Clé en forme de L x 1
Manuel d'utilisation x 1
support x 1

***Remarque :**

1. Utilice únicamente el cable USB-C a Lightning incluido para conectar las gamas de productos Accsoon SeeMo con su iPhone/iPad. Las gamas de productos Accsoon SeeMo no se debe utilizar con otras marcas de cables USB-C a Lightning.

2. Los cables incluidos son cables a medida para su uso con las gamas de productos Accsoon SeeMo. No utilice el cable con otro producto diferente a las gamas de productos Accsoon SeeMo, de otro modo Accsoon no garantiza el correcto funcionamiento del cable y el usuario será responsable de las posibles consecuencias.

SeeMo Pro
Table des matières

SeeMo Pro d'Accsoon	04
Introduction	06
Instructions d'utilisation	07
Spécifications	11
Garantie	12
Nous contacter	13

SeeMo Pro

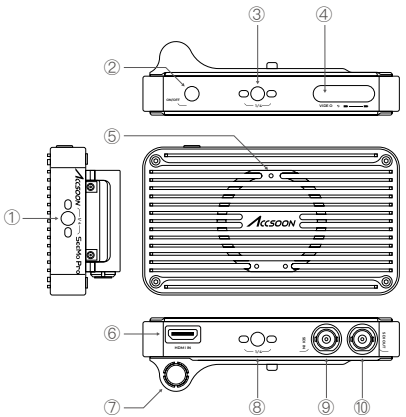

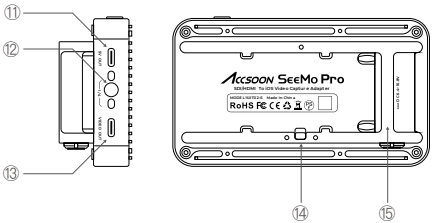

① Points de montage de 1/4 po–20
② Bouton Marche/Arrêt
③ Points de montage de 1/4 po–20
④ Source vidéo et témoin de niveau de charge
⑤ Points de montage pour le support SeeMo
⑥ Port d'entrée HDMI
⑦ Entrée d'alimentation CC à 2 broches
⑧ Points de montage de 1/4 po–20
⑨ Port d'entrée SDI
⑩ Port Loop Out SDI
⑪ Port USB–C de sortie d'alimentation (Sortie 5 V)
⑫ Points de montage de 1/4 po–20
⑬ Port de sortie vidéo
⑭ Verrou de sécurité
⑮ Compartiment à batterie NP–F

Introduction

Basé la technologie du modèle SeeMo HDMI d'origine, le SeeMo Pro SDI est un petit boîtier qui se place entre votre caméra ou autre source SDI/HDMI et votre appareil iOS via un câble Lightning ou USB-C.

Le SeeMo Pro SDI prend en charger des signaux HD jusqu'à 1080p 60 ips via HD SDI ou HDMI provenant de caméras, de tables de mixage, de consoles de jeux et de récepteurs sans fil. Le SeeMo Pro connecte votre caméra SDI ou HDMI au vaste monde de la connectivité et des applications iOS. Vous pouvez désormais enregistrer, éditer, diffuser et partager des vidéos à partir de votre caméra SDI aussi facilement que si elles avaient été tournées sur votre iPhone. Il offre de nouvelles façons de travailler, le tout avec la simplicité et l'élégance des applications et matériel iOS.

Caractéristiques du produit

Transformez votre iPhone/iPad en moniteur professionnel
Entrée SDI et Loop out
Entrée HDMI
Prise en charge de l'entrée et de la sortie vidéo jusqu'à 1080p 60 i/s
Alimenté par une entrée CC à 2 broches ou une batterie NP-F
Charge iPhone et iPad
Port de charge USB-C pour les autres appareils
Compression vidéo H.264
Débit binaire variable
Image sans perte de qualité
Fonctions de surveillance innombrables
Enregistrement vidéo et audio
Diffusion en direct RTMP
Flexible et polyvalent
Points de montage standard de 1/4 po-20

Instructions d'utilisation

01 Téléchargez et installez l'application SEE d'Accsoon sur votre iPhone ou iPad depuis l'App Store d'Apple.

App Store → Accsoon SEE

02 Montez le SeeMo Pro d'Accsoon via un point de montage de 1/4 po-20. Pour une utilisation avec des iPad, vous pouvez l'utiliser avec un iPad PowerCage d'Accsoon (produit en option).



Point de montage de ¼ po-20 x 4

03 Branchez une batterie de série NP-F ou connectez-le à une alimentation en CC (6,4-16,8 V).



04 Connectez le SeeMo Pro d'Accsoon à la caméra à l'aide d'un câble SDI ou HDMI (non inclus).



05 S'il s'avère nécessaire d'alimenter d'autres appareils (par exemple des appareils de la gamme CineView d'Accsoon), connectez le câble au port USB-C de sortie d'alimentation.



06 Connectez votre iPhone/iPad au port de sortie vidéo USB-C du SeeMo Pro d'Accsoon en utilisant le câble USB-C correspondant.

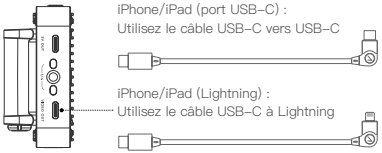

07 Mise sous tension | Mise hors tension



Allumer : Appuyez sur le bouton de mise en marche et le témoin lumineux de marche s'allumera

Éteindre : Maintenez le bouton de mise en marche enfoncé pendant 2 secondes

08 Ouvrez l'application SEE d'Accsoon, sélectionnez « Accsoon SeeMo Pro » et appuyez sur « Monitor » pour commencer la surveillance.



Connectez le SeeMo Pro d'Accsoon à la PowerCage Gen 2 pour iPad d'Accsoon (produit en option)

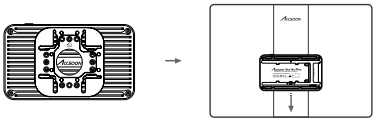

Vissez le support pour SeeMo à l'avant du SeeMo Pro d'Accsoon.

Faites le glisser et verrouillez le SeeMo Pro d'Accsoon à l'arrière de la PowerCage Gen 2 pour iPad.

09 Témoin d'état

Témoin du niveau d'alimentation





Témoin de source vidéo
On – Entrée vidéo valide détectée
Off – Aucune entrée vidéo valide

10 Diffusion en direct

Veuillez vous assurer que votre iPhone/iPad peut se connecter au réseau via le « WIFI » ou la « 4G/5G ».

Appuyez sur le bouton « Live » dans l'application, saisissez l'adresse et le code RTMP live puis tapez sur « OK » pour commencer la diffusion en direct.

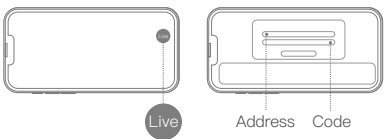

Remarque :

La fluidité de votre diffusion en direct dépend de la stabilité de votre connexion Internet. Lorsque la vidéo est en mémoire tampon, vérifiez si votre connexion Internet est fortement sollicitée ou si la qualité de réception de votre réseau mobile est mauvaise.

Spécifications

Port d'entrée vidéo	ENTRÉE SDI ENTRÉE HDMI
Format d'entrée vidéo SDI	1 080 p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 ips Niveau A/B 720 p 50/59.94/60 ips
Format Loop Out SDI	1 080 p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 ips Niveau A/B 720 p 50/59.94/60 ips
Port de sortie vidéo	LOOP OUT SDI SORTIE USB
Format de sortie vidéo	1 080 p 24/25/30/50/60 fps 720 p 50/60 ips
Compatibilité de la batterie	NP-F550/F750/F970
Port de sortie d'alimentation	SORTIE USB-C 5 V/3 A
Port d'entrée d'alimentation	ENTRÉE CC À 2 BROCHES 6,4–16,8 V
Version iOS	iOS 12.0 ou ultérieure
Consommation électrique	3,5 watts (sans charger d'autres appareils)
Température de l'environnement de fonctionnement	–10 ° C~40 ° C
Dimensions	125 × 72 × 35,5 mm
Poids	224 g

Garantie

01 Période de garantie

1. Si un problème de qualité survient dans les 15 jours suivant la réception du produit, Accsoon prévoira un entretien sans frais ou un remplacement.
2. Sous réserve d'une utilisation et d'un entretien corrects, à compter de la date de réception, Accsoon garantit le produit pendant un an et les accessoires et câbles pendant trois mois. Un service d'entretien sans frais vous est offert pendant la période de garantie.
3. Veuillez conserver la preuve d'achat et le manuel d'utilisation dans un endroit sûr.

02 Exclusions de garantie

1. Expiration de la période de garantie (si la preuve d'achat n'est pas disponible, la garantie sera calculée à partir de la date de sortie d'usine du produit).
2. Dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien non conformes aux exigences du manuel du produit.
3. Réparation, modification ou démontage non autorisés
4. Dommages résultant d'un cas de force majeure tel qu'incendie, inondation, foudre, etc.

03 Processus de garantie

1. Contactez votre revendeur local agréé Accsoon pour accéder au service après-vente. S'il n'y a aucun revendeur agréé près de chez vous, vous pouvez contacter notre service clientèle via notre adresse électronique (support@accsoon.com) ou notre site Internet (www.accsoon.com) et obtenir une assistance appropriée.
2. Les revendeurs agréés ou revendeurs d'Accsoon vous apporteront des solutions détaillées.
3. Accsoon se réserve le droit d'inspecter le produit endommagé.

Informations de sécurité

• Lorsque vous utilisez cet équipement, lisez et observez toutes les instructions énoncées dans le présent manuel.

• N'utilisez que les accessoires/batteries/chargeurs spécifiés ou recommandés par Accsoon.

• N'exposez pas le produit à l'humidité, à une chaleur excessive ou au feu.

• Tenez le produit à l'écart de l'eau et tout autre liquide.

• Rangez correctement l'équipement pendant les orages ou lorsque vous ne vous en servez pas pendant une période prolongée.

• N'utilisez jamais le produit dans un endroit surchauffé, réfrigéré ou très humide, ou à proximité de dispositifs magnétiques puissants.

• Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, confiez la maintenance de l'appareil à un personnel qualifié.

Contact Us

Facebook: Accsoon

Facebook Group: Accsoon Official User Group

Instagram: accsoontech

YouTube: ACCSOON

Email: Support@accsoon.com