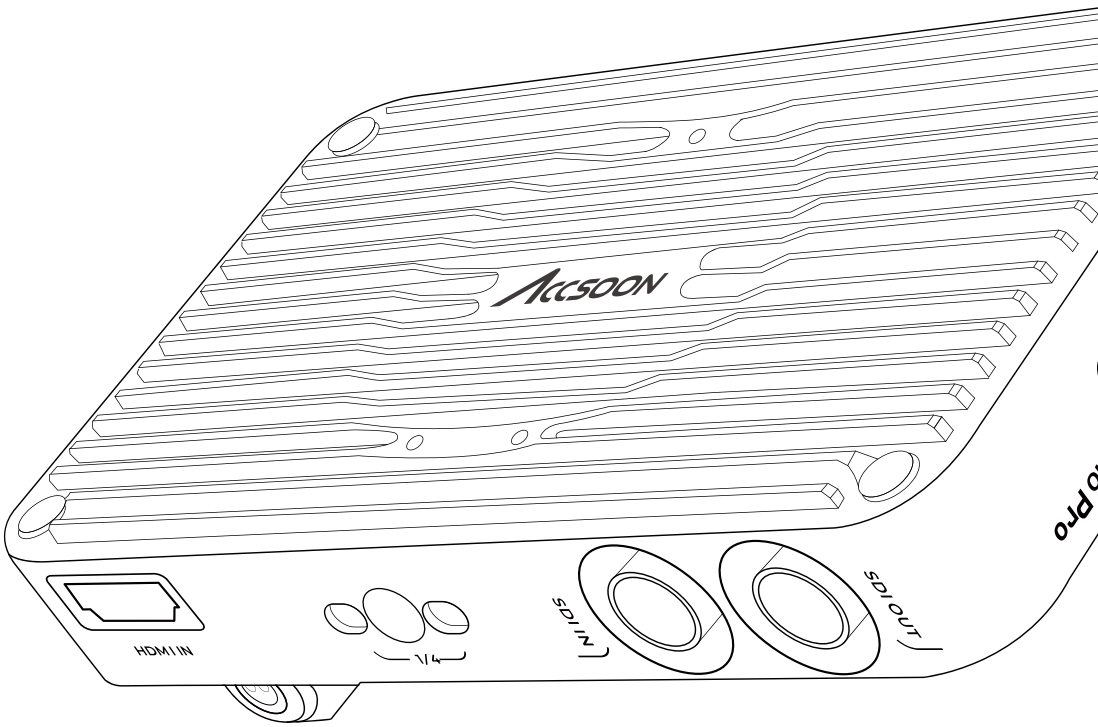

ACCSOON SeeMo Pro

取扱説明書

V1.0

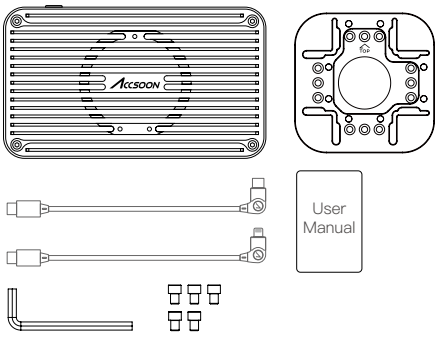

Accsoon SeeMo Pro x 1
USB–C – Lightning ケーブル * x 1
USB–C – USB–C ケーブル * x 1
M2.5*8 ネジ x 5
L 型レンチ x 1
取扱説明書 x 1
ブラケット x 1

*** 注意:**

1.Accsoon SeeMo 製品を iPhone/iPad に接続する際は、付属の USB–C – Lightning ケーブル以外は使用しないでください。Accsoon SeeMo 製品は、他社製の USB–C – Lightning ケーブルとは使用できません。

2. 付属のケーブルは、Accsoon SeeMo 製品専用のカスタムケーブルです。Accsoon SeeMo 製品以外の製品に本ケーブルを使用しないでください。使用した場合、Accsoon は本ケーブルの性能について一切の責任を負いかねるとともに、その結果についてはユーザーの責任となります。

SeeMo Pro
目次

Accsoon SeeMo Pro	04
はじめに	06
使用方法	07
製品仕様	11
保証	12
お問い合わせ	13

SeeMo Pro

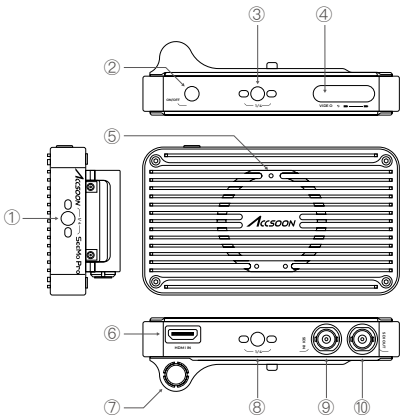

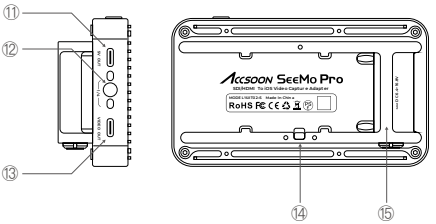

① 1/4”–20 マウントポイント
②電源ボタン
③ 1/4”–20 マウントポイント
④映像ソースと電源レベル表示灯
⑤ SeeMo ブラケット用マウントポイント
⑥ HDMI 入力ポート
⑦ 2 ピン DC 電源入力
⑧ 1/4”–20 マウントポイント
⑨ SDI 入力ポート
⑩ SDI ループ出力ポート
⑪ USB–C 電源出力ポート（5V 出力）
⑫ 1/4”–20 マウントポイント
⑬映像出力ポート
⑭安全ロック
⑮ NP–F バッテリーホルダー

はじめに

オリジナルの SeeMo HDMI モデルの技術を基に開発された SeeMo Pro SDI は、カメラやその他の SDI/HDMI ソースと iOS デバイスを

Lightning または USB–C ケーブル経由で連携させる小さなボックスです。

SeeMo Pro SDI は、カメラ、ミキサー、ゲーム機、ワイヤレス受信機から、HD SDI または HDMI 経由で最大 1080p 60fps の HD 信号を受信できます。SeeMo Pro は、あなたの SDI または HDMI 方式のカメラを、iOS の接続性とアプリの広大な世界に接続します。はじめから iPhone で撮影したのと同じくらい簡単に、SDI カメラで撮影した動画を記録、編集、ストリーミング、そして共有できるようになります。iOS アプリとハードウェアのシンプルさとエレガンスさを万全に活かし、新しい働き方を切り開きます。

製品機能

iPhone/iPad をプロ仕様モニターとして使用
SDI 入力およびループ出力
HDMI 入力
最大 1080p 60fps の映像入出力に対応
2 ピン DC または NP–F バッテリー駆動
iPhone および iPad の充電
その他デバイス用 USB–C 充電
H.264 動画圧縮
可変ビットレート
視覚的にロスレスな画質
豊富なモニタリング機能
録画および録音
RTMP ライブストリーミング
柔軟性と多用途性
標準 1/4”–20 マウントポイント

使用方法

01 Apple の App Store から iPhone または iPad に Accsoon SEE App をダウンロードしてインストールしてください。

02 Accsoon SeeMo Pro を 1/4”–20 マウントポイントに取り付けます。iPad で使用する場合は、Accsoon iPad PowerCage（オプション製品）を併せて使用できます。



¼”–20 マウントポイント（4 か所）

03 NP–F シリーズバッテリーを取り付けるか、DC 電源（6.4 ～ 16.8V）に接続します。



04 SDI または HDMI ケーブル（別売）を使用して、Accsoon SeeMo Pro をカメラに接続します。



05 他のデバイス（Accsoon CineView シリーズなど）に給電する必要がある場合は、USB–C 電源出力ポートにケーブルを接続します。



06 対応する USB–C ケーブルを使用して、Accsoon SeeMo Pro の USB–C 映像出力ポートに iPhone/iPad を接続します。

07 電源オン | 電源オフ



電源オン：
電源ボタンを押すと、電源表示灯が点灯します。

電源オフ：
電源ボタンを 2 秒間長押しします。

08 Accsoon SEE App を開き、「Accsoon SeeMo Pro」を選択し、「Monitor」をタップしてモニタリングを開始します。



Accsoon SeeMo Pro の Accsoon iPad PowerCage Gen 2（オプション製品）への取り付け

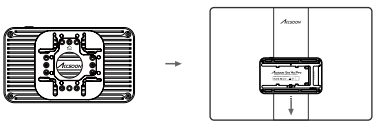

SeeMo ブラケットを Accsoon SeeMo Pro の前面に取り付けます。

Accsoon SeeMo Pro を iPad PowerCage Gen 2 の背面で下向きにスライドさせて固定します。

09 状態表示灯

電源レベル表示灯

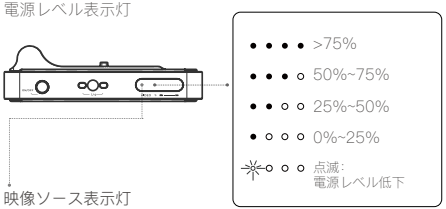

映像ソース表示灯
点灯 – 有効な映像入力を検出
消灯 – 有効な映像入力なし

10 ライブストリーミング

iPhone/iPad が「WiFi」または「4G/5G」ネットワーク経由でネットワークにアクセスできることを確認してください。

アプリの「Live」ボタンをタップし、RTMP ライブアドレスとコードを入力して「OK」をタップすると、ライブストリーミングが開始されます。

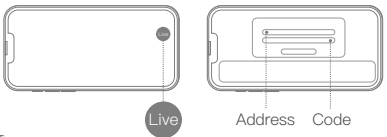

注意:

ライブストリーミングのなめらかさは、インターネット接続の安定性によって左右されます。動画がバッファリングされる場合は、インターネット接続の負荷が高くないか、もしくはモバイルネットワークの受信品質が低くないかをご確認ください。

製品仕様

映像入力ポート	SDI 入力 HDMI 入力
SDI 映像入力形式	1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps Level A/B 720p 50/59.94/60fps
SDI ループ出力形式	1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps Level A/B 720p 50/59.94/60fps
映像出力ポート	SDI ループ出力 USB 出力
映像出力形式	1080p 24/25/30/50/60fps 720p 50/60fps
バッテリー互換性	NP-F550/F750/F970
電源出力ポート	USB-C 出力 5V/3A
電源入力ポート	2 ピン DC 入力 6.4 ～ 16.8V
iOS バージョン	iOS 12.0 以降
電力消費量	3.5 ワット （他デバイスの充電を行っていない場合）
動作環境温度	–10℃～ 40℃
寸法	125mm×72mm×35.5mm
重量	224 g

保証

01 保証期間

1. 製品受領後 15 日以内に品質上の問題が発生した場合、Accsoon は無償でメンテナンスまたは交換を行います。
2. 適切な使用とメンテナンスのもとであれば、製品には受領日から 1 年間の保証、付属品およびケーブルには 3 か月間の保証を Accsoon より提供します。保証期間中は無料メンテナンスサービスをご利用いただけます。
3. 購入証明書と取扱説明書は大切に保管してください。

02 保証の除外事項

1. 保証期間が切れている場合（購入証明書がない場合、保証期間は製品が工場から出荷された日から計算されます）。
2. 製品マニュアルの要件に従わない使用またはメンテナンスによって損傷が生じた場合。
3. 無許可の修理、改造、分解を行った場合。
4. 火災、洪水、落雷などの不可抗力による損害が生じた場合。

03 保証手続き

1. アフターサービスについては、お近くの Accsoon 正規販売店にお問い合わせください。お近くに正規販売店がない場合は、電子メール（support@accsoon.com）またはウェブサイト（www.accsoon.com）からカスタマーサービスにご連絡いただければ、適切なサポートを受けることができます。
2. 正規販売店または Accsoon から詳細な解決策が提示されます。
3.Accsoon は破損した製品を調査する権利を留保します。

安全情報

- 本装置を操作する際は、本取扱説明書に記載されるすべての指示に目を通し、従ってください。
- Accsoon が指定または推奨するアクセサリー / バッテリー / 充電器のみ使用してください。
- 湿気、過度の熱、火気にさらさないでください。
- 水やその他の液体に近づけないでください。
- 雷雨時、または長期間使用しないときは、機器を適切に保管してください。
- 熱すぎる場所、冷却の足りない場所、湿気の多い場所、強い磁気を帯びた機器の近くでは使用しないでください。
- 火災や感電の危険を低減するため、有資格のサービス担当者に修理を依頼してください。

Contact Us

Facebook: Accsoon

Facebook Group: Accsoon Official User Group

Instagram: accsoontech

YouTube: ACCSOON

Email: Support@accsoon.com