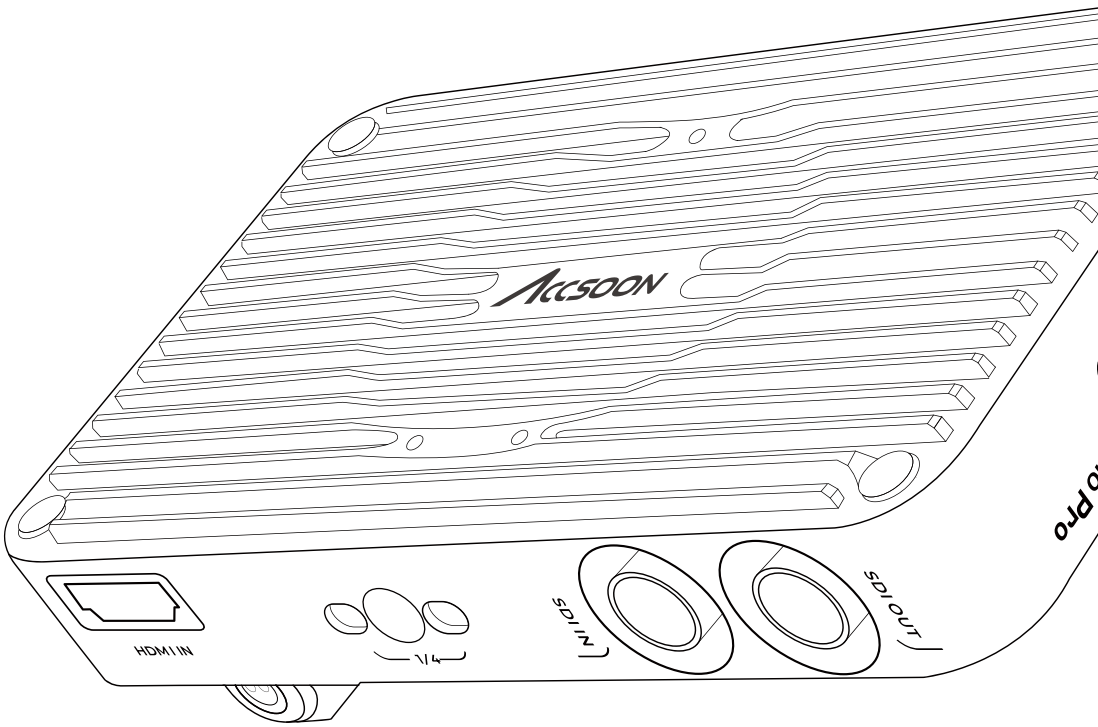

ACCSOON SeeMo Pro

Manual de usuario

V1.0

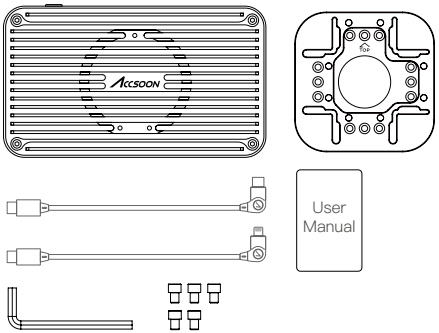

1 Accsoon SeeMo Pro
1 cable USB-C a Lightning*
1 cable USB-C a USB-C*
5 tornillos M2,5*8
1 soporte
1 llave Allen
1 manual de usuario

***Nota:**

1. Utilice únicamente el cable USB-C a Lightning incluido para conectar las gamas de productos Accsoon SeeMo con su iPhone/iPad. Las gamas de productos Accsoon SeeMo no se debe utilizar con otras marcas de cables USB-C a Lightning.

2. Los cables incluidos son cables a medida para su uso con las gamas de productos Accsoon SeeMo. No utilice el cable con otro producto diferente a las gamas de productos Accsoon SeeMo, de otro modo Accsoon no garantiza el correcto funcionamiento del cable y el usuario será responsable de las posibles consecuencias.

SeeMo Pro

Índice

Accsoon SeeMo Pro	04
Introducción	06
Instrucciones	07
Especificaciones	11
Garantía	12
Contacto	13

SeeMo Pro

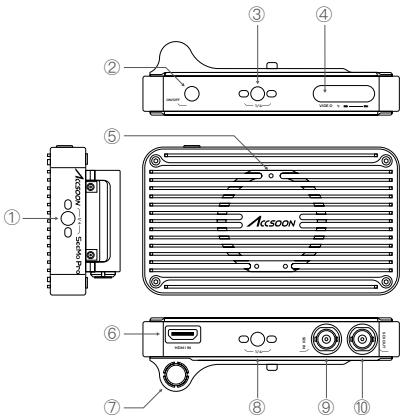

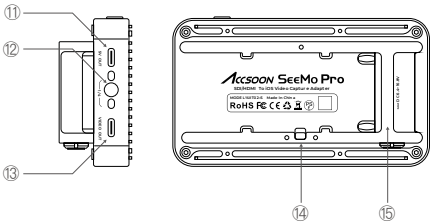

① Punto de montaje de 1/4”–20
② Botón de encendido
③ Punto de montaje de 1/4”–20
④ Luz indicadora de fuente de vídeo y nivel de batería
⑤ Puntos de montaje para soporte SeeMo
⑥ Puerto de entrada HDMI
⑦ Entrada de alimentación CC de 2 pines
⑧ Punto de montaje de 1/4”–20
⑨ Puerto de entrada SDI
⑩ Puerto de salida de bucle SDI
⑪ Puerto de salida de alimentación USB-C (salida de 5 V)
⑫ Punto de montaje de 1/4”–20
⑬ Puerto de salida de vídeo
⑭ Bloqueo de seguridad
⑮ Soporte de batería NP-F

Introducción

El SeeMo Pro SDI, que ha sido desarrollado siguiendo la tecnología del modelo original SeeMo HDMI, es una pequeña caja que instala entre su cámara u otra fuente SDI/HDMI y su dispositivo iOS.

mediante un cable Lightning o USB–C.

El SeeMo Pro SDI es compatible con señales HD de hasta 1080p 60 fps a través de HD SDI o HDMI desde cámaras, caja de mezclas, consolas de juegos y receptores inalámbricos. El SeeMo Pro conecta su cámara SDI o HDMI al extraordinario mundo de la conectividad y las aplicaciones iOS. Ya puede grabar, editar, transmitir y compartir vídeos desde su cámara SDI de forma tan sencilla como si hubieran sido grabado con su iPhone. Por tanto, se abren nuevas formas de trabajo con la simplicidad y elegancia del hardware y las aplicaciones iOS.

Características del producto

Convierta su iPhone/iPad en un monitor profesional
Entrada y salida de bucle SDI
Entrada HDMI
Entrada y salida de vídeo compatible con hasta 1080p 60 fps
Alimentado por una batería CC de 2 pines o NP–F
Carga de iPhone y iPad
Carga USB–C para otros dispositivos
Compresión de vídeo H.264
Tasa de bits variable
Calidad de imagen sin pérdidas visuales
Abundantes funciones de monitorización
Grabación de audio y vídeo
Transmisión en directo RTMP
Flexible y versátil
Puntos de montaje estándar de 1/4"–20

Instrucciones

01 Descargue e instale la aplicación Accsoon SEE en su iPhone o iPad desde la App Store de Apple.

02 Instale el Accsoon SeeMo Pro con el punto de montaje de 1/4"–20. Si desea utilizar el producto con un iPad, necesitará un Accsoon iPad PowerCage (producto opcional).



4 puntos de montaje¼"–20

03 Conecte una batería de la serie NP–F o utilice una fuente de alimentación de CC (6,4–16,8 V).



04 Conecte el Accsoon SeeMo Pro a la cámara a través de un cable SDI o HDMI (no incluido).



05 Si tiene que alimentar otros dispositivos (por ejemplo, la línea Accsoon CineView), conecte el cable al puerto de salida de alimentación USB-C.



06 Conecte su iPhone/iPad al puerto de salida de vídeo USB-C de Accsoon SeeMo Pro utilizando el cable USB-C correspondiente.

07 Encendido | Apagado



Encendido:
pulse el botón de encendido y la luz indicadora se activará

Apagado:
mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos

08 Abra la aplicación Accsoon SEE, seleccione «Accsoon SeeMo Pro» y pulse «Monitor» para iniciar la monitorización.



Fijación de Accsoon SeeMo Pro en el Accsoon iPad PowerCage Gen 2 (producto opcional)

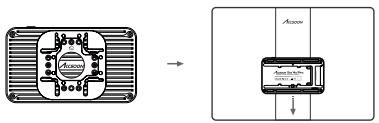

Atornille el soporte SeeMo en la parte frontal del Accsoon SeeMo Pro.

Deslice y encaje correctamente el Accsoon SeeMo Pro en la parte posterior del iPad PowerCage Gen 2.

09 Indicador de estado

Indicador de nivel de energía

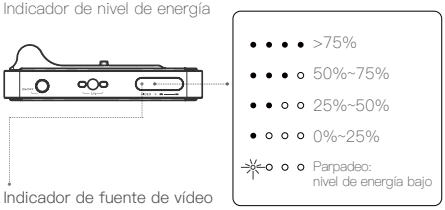

Indicador de fuente de vídeo
Encendido: entrada de vídeo válida detectada
Apagado: entrada de vídeo no válida

10 Transmisión en directo

Asegúrese de que el iPhone/iPad tenga acceso a la red a través de Wi-Fi o una red 4G/5G.

Pulse el botón «Live» en la aplicación, introduzca la dirección del directo RTMP y el código y pulse «OK» para iniciar la transmisión en directo.

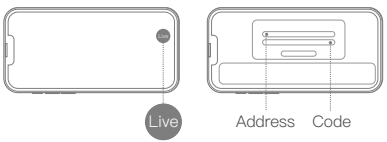

Nota:La fluidez de la transmisión en directo depende de la estabilidad de la conexión a internet. Si el vídeo se corta, compruebe que su conexión a internet sea buena o que su red de datos móviles no tenga una mala calidad de recepción.

Technische Angaben

Puerto de entrada de vídeo	ENTRADA SDI ENTRADA HDMI
Formato de entrada de vídeo SDI	1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60fps Nivel A/B 720p 50/59,94/60fps
Formato de salida de bucle SDI	1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60fps Nivel A/B 720p 50/59,94/60fps
Puerto de salida de vídeo	SALIDA DE BUCLE SDI SALIDA USB
Formato de salida de vídeo	1080p 24/25/30/50/60 fps 720p 50/60fps
Compatibilidad de batería	NP-F550/F750/F970
Puerto de salida de potencia	SALIDA USB-C 5V/3A
Puerto de entrada de potencia	ENTRADA CC DE 2 PINES 6,4-16,8V
Versión de iOS	iOS 12.0 o superior
Consumo de energía	3,5 W (sin cargar otros dispositivos)
Temperatura ambiente de funcionamiento	— 10 ℃ a 40 ℃
Dimensiones	125 × 72 × 35,5 mm
Peso	224g

Garantía

01 Periodo de garantía

1. Si se produce algún problema de calidad antes de los 15 días posteriores a la recepción del producto, Accsoon se encargará del mantenimiento o proporcionará un reemplazo de forma gratuita.
2. Si realiza un uso y un mantenimiento correctos desde la fecha de recepción, Accsoon ofrece un año de garantía para el producto y tres meses de garantía para los cables y los accesorios. El servicio de mantenimiento gratuito está disponible durante el periodo de garantía.
3. Guarde la prueba de compra y el manual de usuario en un lugar seguro.

02 Exclusiones de la garantía

1. Fuera de garantía (si no se dispone de la prueba de compra, la garantía se calculará desde la fecha en que el producto se envía desde la fábrica).
2. Daños provocados por un uso o un mantenimiento que no cumplen los requisitos del manual del producto.
3. Reparaciones, modificaciones o desmontajes no autorizados.
4. Daños provocados por fuerzas mayores como incendios, inundaciones, relámpagos, etc.

03 Proceso de garantía

1. Póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de Accsoon para el servicio de atención al cliente. Si no encuentra ningún distribuidor local autorizado, puede ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente a través de nuestro correo electrónico (support@accsoon.com) o la página web (www.accsoon.com) para recibir una atención adecuada.
2. El distribuidor autorizado o Accsoon le ofrecerán soluciones informadas.
3. Accsoon se reserva el derecho de revisar el producto dañado.

Información de seguridad

• Al utilizar este dispositivo, lea y cumpla todas las instrucciones de este manual.

• Utilice únicamente accesorios/baterías/cargadores especificados o recomendados por Accsoon.

• No lo exponga a la humedad, al calor excesivo ni al fuego.

• Manténgalo alejado del agua y otros líquidos.

• Guarde el equipo adecuadamente durante las tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.

• No utilice el producto en lugares con demasiado calor, con refrigeración o con mucha humedad, ni cerca de dispositivos magnéticos potentes.

• Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, deje que el personal de servicio autorizado se encargue del mantenimiento.

Contact Us

Facebook: Accsoon

Facebook Group: Accsoon Official User Group

Instagram: accsoontech

YouTube: ACCSOON

Email: Support@accsoon.com